


## ENGINE FLUSH エンジークリーナー

塩素、PCB、鉛、カドミウム無添加

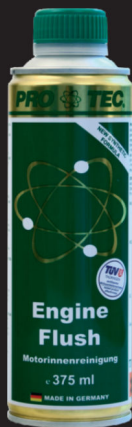


### 特長

オイルや潤滑系統内の様々な汚れや残留物、ピストンリング周辺やシリンダー上部の炭化残留物（スス、カーボンスラッジ）を除去。洗浄と同時に製品内に含まれる高潤滑性成分がエンジンユニット全体を保護。エンジン内の有害な酸化物を中和。



### 適用



全てのガソリンエンジン及びディーゼルエンジン（マニュアル、オートマ問わず）、差動装置（ディファレンシャルギア）搭載車、その他の高性能エンジン搭載車（ターボも含む）



### 使用方法

オイル交換前に、本製品をエンジンオイル注油口から注入し、15分程エンジンのアイドリングを行って下さい。その後、自動車メーカーの規定通りにエンジンオイルとオイルフィルターを交換して下さい。



### 使用量

エンジンオイル6Lに対して本製品375mlの添加が目安です。  
それ以上のオイル容量に対しては、1Lに対して本製品を75ml添加して下さい。



### 作業所要時間

約15分間



### 品番 / 内容量

品番: 1001 / 内容量: 375 ml

